

# COB-LED Strahler


Breitstrahler



60W + 80W




10W

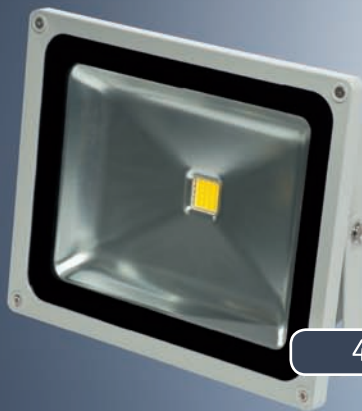

40W



Spotstrahler

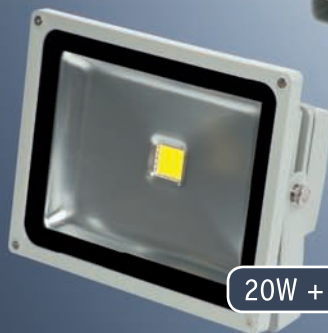

20W + 30W



10W - 60W

- > Ersatz von Halogenlampen und Energiesparlampen
- > Leistungen: 10W-80W
- > Hochwertiges neutral weißes Licht 4000-4500K bei guter Farbwiedergabe (Ra 75)
- > Sofortiger Lichtstrom
- > Aluminiumgehäuse IP 65
- > Lebenserwartung >35.000h



LICHT-KONZEPT & 

# COB-LED Strahler 10W/60°

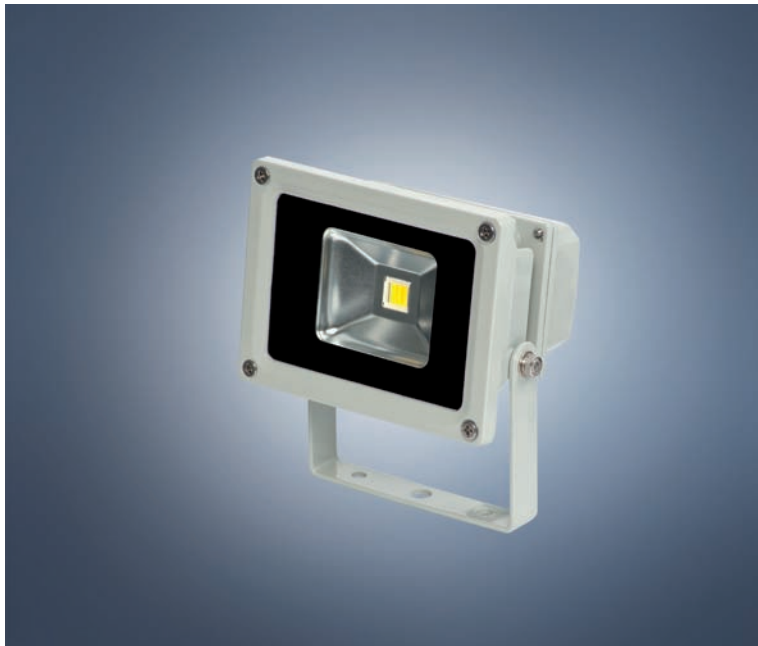



Abbildung ähnlich.

COB LED Strahler eignen sich insbesondere als Ersatz für Halogen- oder Energiesparstrahler.


Dieser COB-LED-Strahler mit 10W ersetzt 60W Halogen oder 15W-20W Energiesparlampen.

Hochwertiges neutrales weißes Licht 4000-4500K bei guter Farbwiedergabe (Ra75).

Lebenserwartung >35.000h

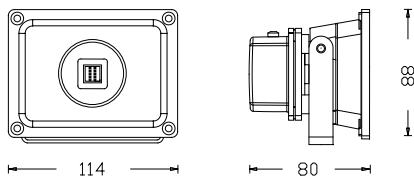


10W/MF

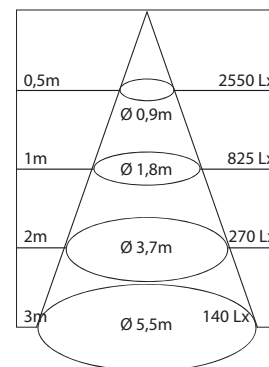

Art. Nr.	COB-MF1/10
Leistung	10W
Lumen	800
Abstrahlwinkel	60°
Ausleucht. mit Arm	LxH 1200x2200mm
Schutzart	iP65 / Class II
Ra	>75
Volt/Hz	100V - 240V AC 50/60Hz
Lichtfarbe	4000K - 4500K neutralweiß
LED Chip	Bridgelux
Arbeitstemperatur	-30° - +50°
Optimal	0° - +30°
Lebenserwartung	>35.000h
Gehäusefarbe	RAL 7038
Zertifiziert	CE, RoHS, IP65
Garantie	2 Jahre
Abmessung L/H/T	114x88x80
Gewicht	0,65Kg


Lichtverteilung 60°

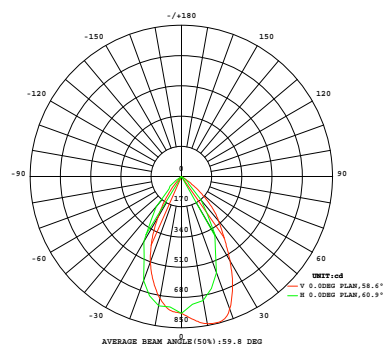

Technische Änderungen vorbehalten.

LICHT-KONZEPT & WFDRA

# COB-LED Strahler 10W/120°


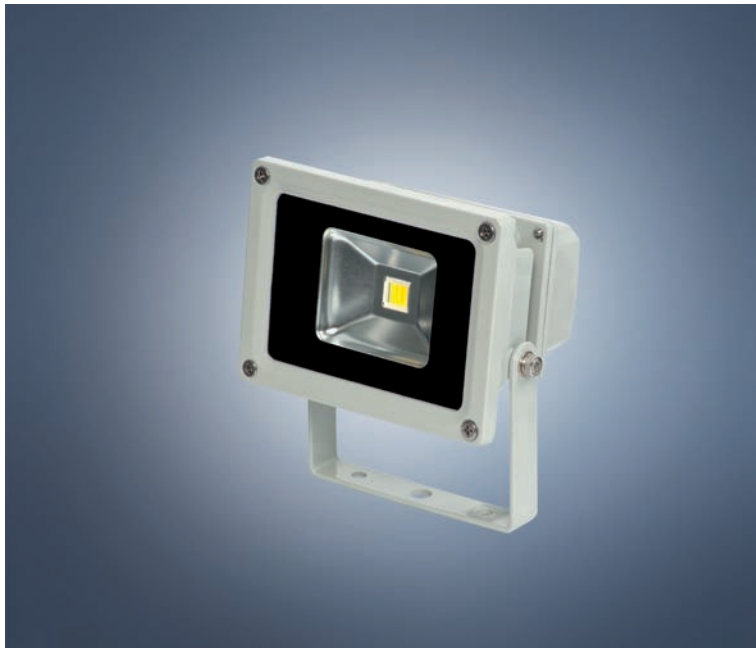


COB LED Strahler eignen sich insbesondere als Ersatz für Halogen- oder Energiesparstrahler.

Dieser COB-LED-Strahler mit 10W ersetzt 60W Halogen oder 15W-20W Energiesparlampen.


Hochwertiges neutrales weißes Licht 4000-4500K bei guter Farbwiedergabe (Ra75).

Lebenserwartung >35.000h

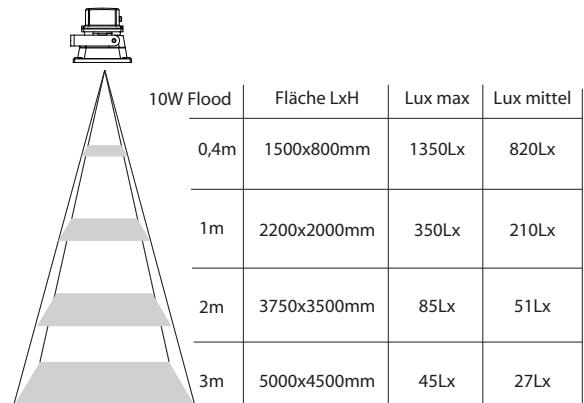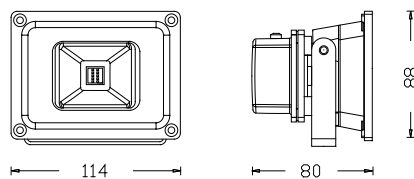

Art. Nr.	COB-FL1/10
Leistung	10W
Lumen	800
Abstrahlwinkel	120°
Ausleucht. mit Arm	LxH 1500x800mm
Schutzart	iP65 / Class II
Ra	>75
Volt/Hz	100V - 240V AC 50/60Hz
Lichtfarbe	4000K - 4500K neutralweiß
LED Chip	Bridgelux
Arbeitstemperatur	-30° - +50°
Optimal	0° - +30°
Lebenserwartung	>35.000h
Gehäusefarbe	RAL 7038
Zertifiziert	CE, RoHS, IP65
Garantie	2 Jahre
Abmessung L/H/T	114x88x80
Gewicht	0,65Kg

Lichtverteilung 120°

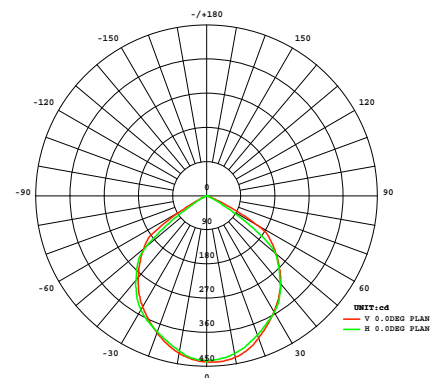

Technische Änderungen vorbehalten.

LICHT-KONZEPT & WFDRA

# COB-LED Strahler 20W/60°





COB LED Strahler eignen sich insbesondere als Ersatz für Halogen- oder Energiesparstrahler.

Dieser COB-LED-Strahler mit 20W ersetzt 100W Halogen oder 30W-40W Energiesparlampen.


Hochwertiges neutrales weißes Licht 4000-4500K bei guter Farbwiedergabe (Ra75).

Lebenserwartung >35.000h

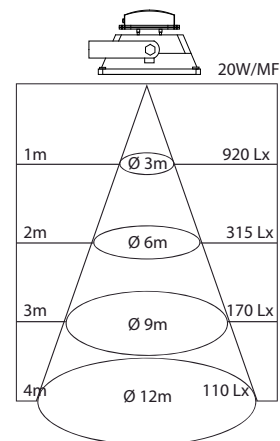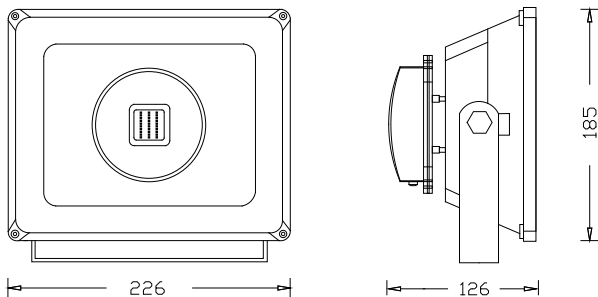

Art. Nr.	COB-MF2/20
Leistung	20W
Lumen	1600
Abstrahlwinkel	60°
Ausleucht. mit Arm	LxH 1600x3500mm
Schutzart	iP65 / Class II
Ra	>75
Volt/Hz	100V - 240V AC 50/60Hz
Lichtfarbe	4000K - 4500K neutralweiß
LED Chip	Bridgelux
Arbeitstemperatur	-30° - +50°
Optimal	0° - +30°
Lebenserwartung	>35.000h
Gehäusefarbe	RAL 7038
Zertifiziert	CE, RoHS, IP65
Garantie	2 Jahre
Abmessung L/H/T	226x185x126
Gewicht	2,5Kg

Lichtverteilung 60°

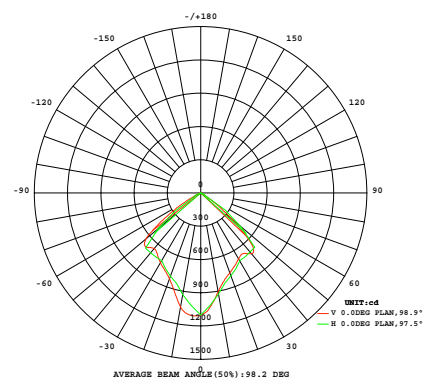

Technische Änderungen vorbehalten.

LICHT-KONZEPT & WFDRA

# COB-LED Strahler 20W/120°






COB LED Strahler eignen sich insbesondere als Ersatz für Halogen- oder Energiesparstrahler.

Dieser COB-LED-Strahler mit 20W ersetzt 100W Halogen oder 30W-40W Energiesparlampen.

Hochwertiges neutrales weißes Licht 4000-4500K bei guter Farbwiedergabe (Ra75).


Lebenserwartung >35.000h



20W Flood	Fläche LxH	Lux max	Lux mittel
0,6m	1800x1400mm	2200Lx	1320Lx
1m	2650x2100mm	610Lx	365Lx
2m	5300x4200mm	170Lx	102Lx
3m	5000x4500mm	95Lx	57Lx

Art. Nr.	COB-FL2/20
Leistung	20W
Lumen	1600
Abstrahlwinkel	120°
Ausl. mit Arm	LxH 1800x1400mm
Schutzart	iP65 / Class II
Ra	>75
Volt/Hz	100V - 240V AC 50/60Hz
Lichtfarbe	4000K - 4500K neutralweiß
LED Chip	Bridgelux
Arbeitstemperatur	-30° - +50°
Optimal	0° - +30°
Lebenserwartung	>35.000h
Gehäusefarbe	RAL 7038
Zertifiziert	CE, RoHS, IP65
Garantie	2 Jahre
Abmessung L/H/T	226x185x126
Gewicht	2,5Kg

Lichtverteilung 120°

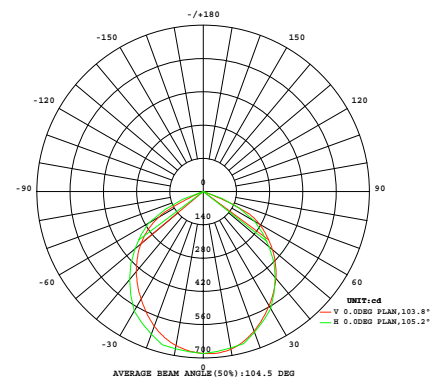

Technische Änderungen vorbehalten.

LICHT-KONZEPT & WFDIRA

# COB-LED Strahler 30W/120°





COB LED Strahler eignen sich insbesondere als Ersatz für Halogen- oder Energiesparstrahler.

Dieser COB-LED-Strahler mit 30W ersetzt 150W Halogen oder 45W-60W Energiesparlampen.

Hochwertiges neutrales weißes Licht 4000-4500K bei guter Farbwiedergabe (Ra75).


Lebenserwartung >35.000h

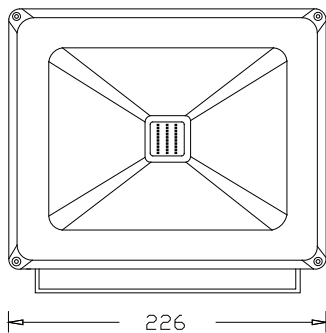

30W Flood	Fläche LxH	Lux max	Lux mittel
0,6m	2000x1800mm	2850Lx	1710Lx
1m	2650x2100mm	855Lx	513Lx
2m	5300x4200mm	235Lx	141Lx
3m	7500x6500mm	155Lx	93Lx

Art. Nr.	COB-FL2/30
Leistung	30W
Lumen	2400
Abstrahlwinkel	120°
Ausl. mit Arm	2000x1800mm
Schutzart	iP65 / Class II
Ra	>75
Volt/Hz	100V - 240V AC 50/60Hz
Lichtfarbe	4000K - 4500K neutralweiß
LED Chip	Bridgelux
Arbeitstemperatur	-30° - +50°
Optimal	0° - +30°
Lebenserwartung	>35.000h
Gehäusefarbe	RAL 7038
Zertifiziert	CE, RoHS, IP65
Garantie	2 Jahre
Abmessung L/H/T	226x185x126
Gewicht	2,5Kg

Lichtverteilung 120°

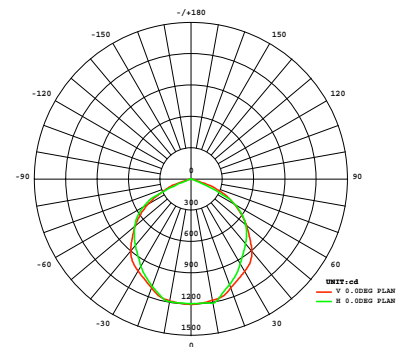

Technische Änderungen vorbehalten.

LICHT-KONZEPT & WFDIRA

# COB-LED-Strahler 40W/60°






COB-LED-Strahler eignen sich insbesondere als Ersatz für Halogen- oder Energiesparstrahler.

Dieser COB-LED-Strahler mit 40W ersetzt 200W Halogen oder 60W-80W Energiesparlampen.


Hochwertiges neutrales weißes Licht 4000-4500K bei guter Farbwiedergabe (Ra75).

Lebenserwartung >35.000h

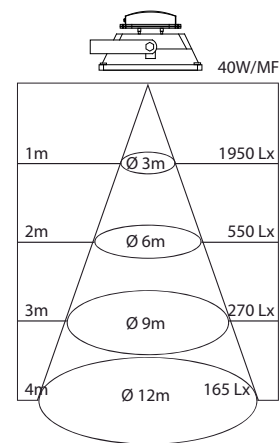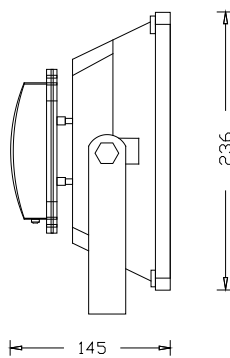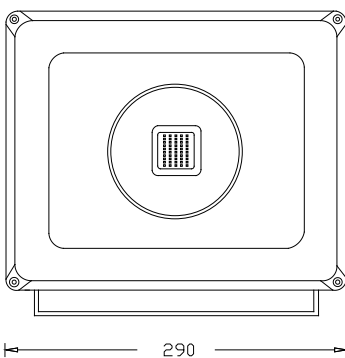

Art. Nr.	COB-MF3/40
Leistung	40W
Lumen	3200
Abstrahlwinkel	60°
Ausleucht. mit Arm	LxH 2000x4000mm
Schutzart	iP65 / Class II
Ra	>75
Volt/Hz	100V - 240V AC 50/60Hz
Lichtfarbe	4000K - 4500K neutralweiß
LED Chip	Bridgelux
Arbeitstemperatur	-30° - +50°
Optimal	0° - +30°
Lebenserwartung	>35.000h
Gehäusefarbe	RAL 7038
Zertifiziert	CE, RoHS, IP65
Garantie	2 Jahre
Abmessung L/H/T	290x236x145
Gewicht	3,3Kg


Lichtverteilung 60°

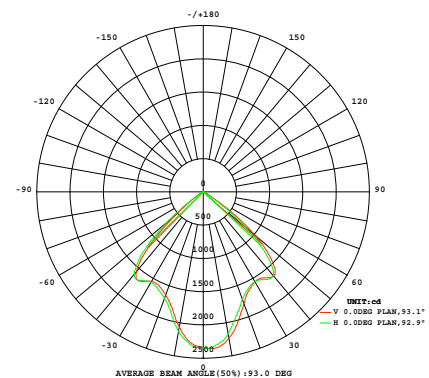

Technische Änderungen vorbehalten.

LICHT-KONZEPT & WFDIRA

# COB-LED Strahler 40W/120°



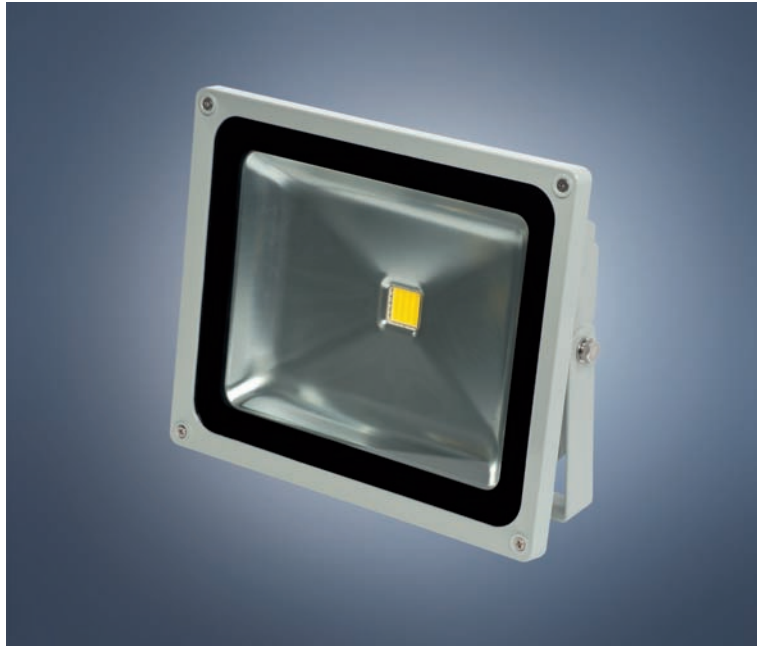


COB LED Strahler eignen sich insbesondere als Ersatz für Halogen- oder Energiesparstrahler.

Dieser COB-LED-Strahler mit 40W ersetzt 200W Halogen oder 60W-80W Energiesparlampen.

Hochwertiges neutrales weißes Licht 4000-4500K bei guter Farbwiedergabe (Ra75).


Lebenserwartung >35.000h

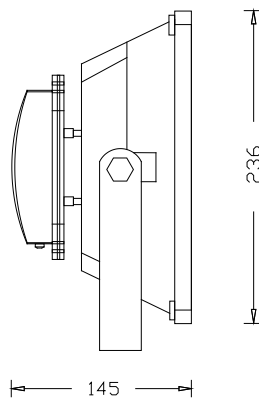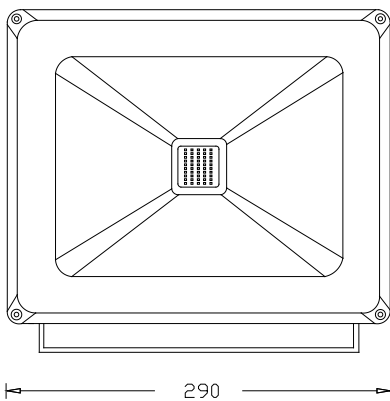

40W Flood	Fläche LxH	Lux max	Lux mittel
0,6m	2500x2500mm	4420Lx	2650Lx
1m	3100x3000mm	1250Lx	750Lx
2m	5300x4200mm	410Lx	246Lx
3m	7500x6500mm	200Lx	120Lx

Art. Nr.	COB-FL3/40
Leistung	40W
Lumen	3200
Abstrahlwinkel	120°
Ausl. mit Arm	2500x2500mm
Schutzart	iP65 / Class II
Ra	>75
Volt/Hz	100V - 240V AC 50/60Hz
Lichtfarbe	4000K - 4500K neutralweiß
LED Chip	Bridgelux
Arbeitstemperatur	-30° - +50°
Optimal	0° - +30°
Lebenserwartung	>35.000h
Gehäusefarbe	RAL 7038
Zertifiziert	CE, RoHS, IP65
Garantie	2 Jahre
Abmessung L/H/T	290x236x145
Gewicht	3,3Kg

Lichtverteilung 120°

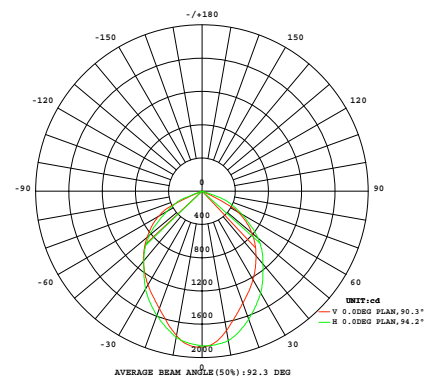

Technische Änderungen vorbehalten.

LICHT-KONZEPT & WFDRA





# COB-LED Strahler 60W/120°





COB LED Strahler eignen sich insbesondere als Ersatz für Halogen- oder Energiesparstrahler.

Dieser COB-LED-Strahler mit 60W ersetzt 300W Halogen.


Hochwertiges neutrales weißes Licht 4000-4500K bei guter Farbwiedergabe (Ra75).

Lebenserwartung >35.000h

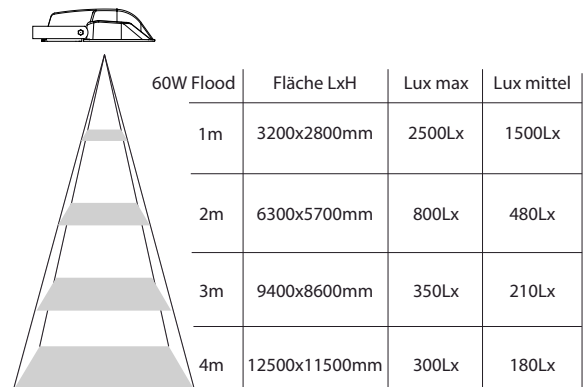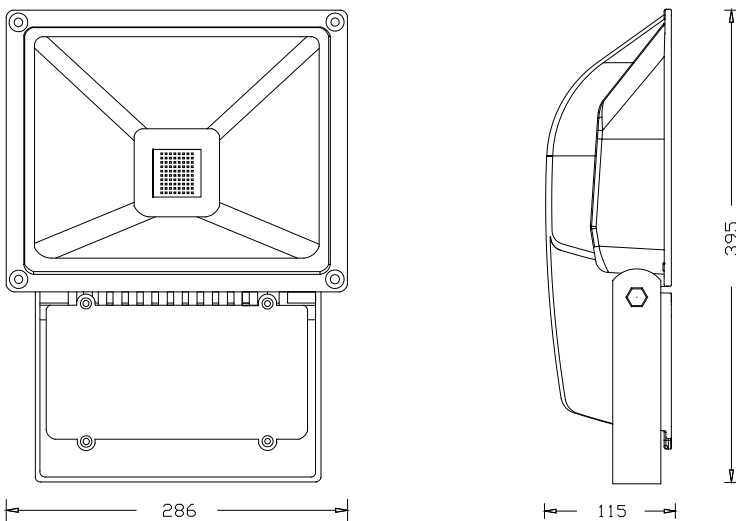

Art. Nr.	COB-FL4/60
Leistung	60W
Lumen	4800
Abstrahlwinkel	120°
Ausl. mit Arm	3200x2800mm
Schutzart	iP65 / Class II
Ra	>75
Volt/Hz	100V - 240V AC 50/60Hz
Lichtfarbe	4000K - 4500K neutralweiß
LED Chip	Bridgelux
Arbeitstemperatur	-30° - +50°
Optimal	0° - +30°
Lebenserwartung	>35.000h
Gehäusefarbe	RAL 7038
Zertifiziert	CE, RoHS, IP65
Garantie	2 Jahre
Abmessung L/H/T	286x395x115
Gewicht	5,6Kg


Lichtverteilung 120°

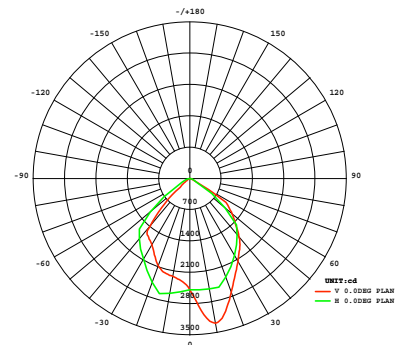

Technische Änderungen vorbehalten.

LICHT-KONZEPT & WFDIRA

# COB-LED Strahler 80W/120°


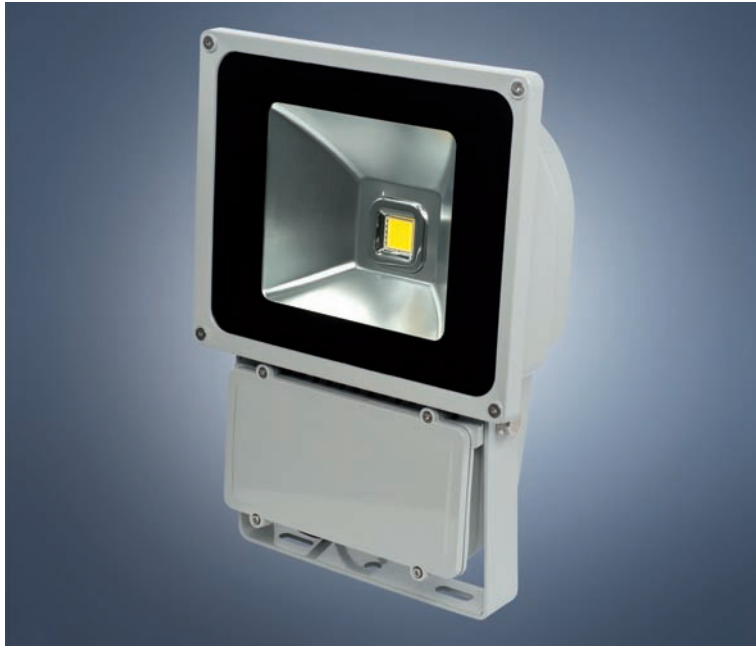


COB LED Strahler eignen sich insbesondere als Ersatz für Halogen- oder Energiesparstrahler.

Dieser COB-LED-Strahler mit 80W ersetzt 400W Halogen.


Hochwertiges neutrales weißes Licht 4000-4500K bei guter Farbwiedergabe (Ra75).

Lebenserwartung >35.000h

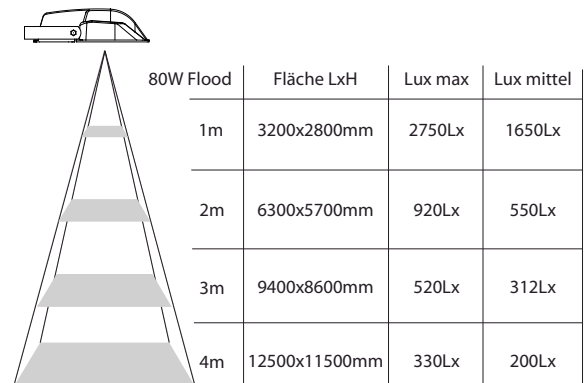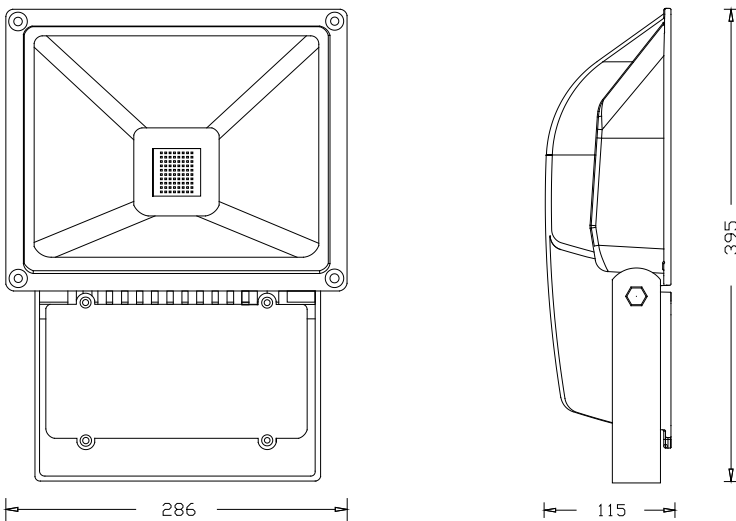

Art. Nr.	COB-FL4/80
Leistung	80W
Lumen	6500
Abstrahlwinkel	120°
Ausl. mit Arm	3200x2800mm
Schutzart	iP65 / Class II
Ra	>75
Volt/Hz	100V - 240V AC 50/60Hz
Lichtfarbe	4000K - 4500K neutralweiß
LED Chip	Bridgelux
Arbeitstemperatur	-30° - +50°
Optimal	0° - +30°
Lebenserwartung	>35.000h
Gehäusefarbe	RAL 7038
Zertifiziert	CE, RoHS, IP65
Garantie	2 Jahre
Abmessung L/H/T	286x395x115
Gewicht	5,6Kg

Lichtverteilung 120°

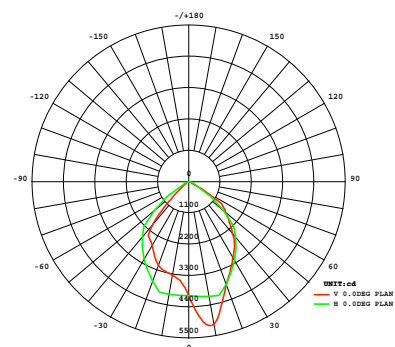

Technische Änderungen vorbehalten.

LICHT-KONZEPT & WFDRA

# Zubehör & Preise

## für 10W Fluter




- 1 COB/STA 1 Wandbefestigung, Aluminium.
- 2 COB/STA 2 Auflagebefestigung, Aluminium.
- 3 COB/ESP 3 Erdspieß, Alu pulverbesch.

## für 20W - 80W Fluter




- 5 COB/STA 5 Wandbefestigung, Stahl verz. & pulverbesch.
- 6 COB/STA 6 Auflagebefestigung, Stahl verz. & pulverbesch.
- 7 COB/ESP 2 Erdspieß, Edelstahl justierbar.

## für 10W Fluter

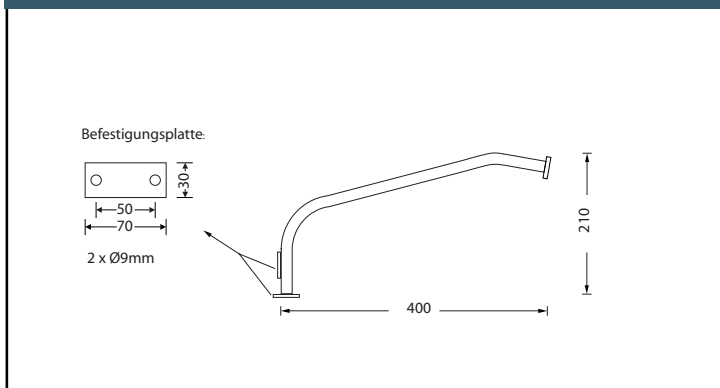

## für 20W - 80W Fluter

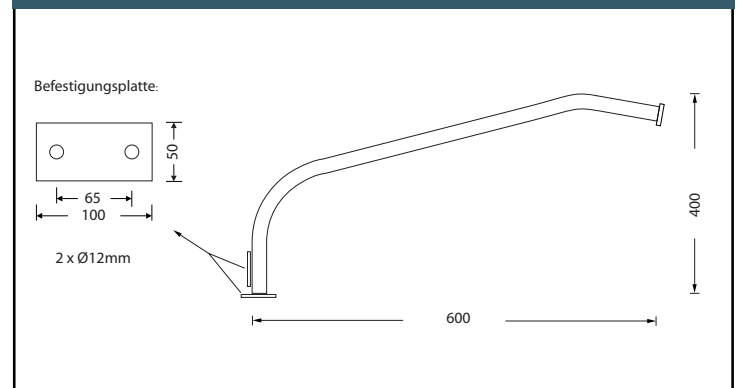

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
COB-MF1/10	LED Fluter 10W/60°	45,50
COB-MF2/20	LED Fluter 20W/60°	105,70
COB-MF3/40	LED Fluter 40W/60°	197,20
COB-MF4/60	LED Fluter 60W/60°	332,20
COB-FL1/10	LED Fluter 10W/120°	42,90
COB-FL2/20	LED Fluter 20W/120°	99,70
COB-FL2/30	LED Fluter 30W/120°	113,60
COB-FL3/40	LED Fluter 40W/120°	186,00
COB-FL4/60	LED Fluter 60W/120°	313,40
COB-FL4/80	LED Fluter 80W/120°	329,00
COB/STA1	Wandbesfestigung	28,60
COB/STA2	Auflagebefestigung	28,60
COB/ESP1	Erdspieß, Kunststoff (o.Abb)	7,25
COB/ESP3	Erdspieß, Alu pulverbesch.	9,80
COB/ESP4	Erdspieß, Set 2Stk. Alu	19,60
COB/STA5	Wandbefestigung	48,00
COB/STA6	Auflagebefestigung	48,00
COB/ESP2	Erdspieß, Edelstahl	61,00