 Innovative Illumination für höchste Ansprüche
made in Germany.

MiniWing 2530

Mini-LED-System für die Beleuchtung kleiner Objekte
Filigrane Bauart und neueste Superbright-LED Technologie

Beeindruckende Illumination

Marken ins rechte Licht rücken.

„Denn die einen stehen im Dunkeln
und die andern im Licht.
Und man sieht nur die im Licht,
die im Dunkeln sieht man nicht.“

(nach Bert Brecht)





Anwendungsbeispiel: Beleuchtung von Schriften, Logos und Architektur.
MiniWing 2530 dezert und unauffällig in die Aussenwerbung integriert.

_____ Filigran, elegant & preiswert: MiniWing 2530

Eines der kleinsten, linearen LED-Systeme zur professionellen Beleuchtung von kleinen Objekten.

Das Mini-LED-Profil mit extrem kleinen Abmessungen ist mit seiner dezenten Bauart die Lösung für filigrane Werbegestaltung mit Illumination.

Das MiniWing 2530 ist mit modernsten LEDs in Superbright-Technik ausgestattet und wird mit höchsten Qualitätsstandards in Deutschland

entwickelt und produziert. Der Einsatz des MiniWing 2530 bringt Ihnen insbesondere diesen Nutzen und diese Vorteile:

- eins der kleinsten, linearen LED-Systeme
- Beleuchtet Objekte von 50-600mm Höhe
- Mini-LED-Profil für filigrane Werbegestaltung
- Superbright-LED mit 50% mehr Lichtausbeute
- IP65 vergossen, für den Außenbereich
- 2 Leistungsklassen: 14,5W/m und 19,5W/m
- 4 Lichtfarben: warm-, neutral-, reinweiß / RGB



_____ Erschwingliche Technik voller Flexibilität

Das MiniWing 2530 ist eines der kleinsten, linearen LED-Systeme zur professionellen Beleuchtung von kleinen Werbeschriften, Werbeschildern und Displays bis zu einer Höhe von 600mm.

Die extrem dezente Bauart des Mini-LED-Profils mit der neusten Superbright-LED rückt filigrane Objekte und Schriften ins rechte Licht. Das System MiniWing 2530 ist CE/EMV geprüft.

Die Profile sind in IP65 wasserfest vergossen. Das MiniWing 2530 ist in zwei Leistungsklassen mit ca. 1.400lm/m und mit ca. 2.000lm/m erhältlich. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf: Das System kann individuell auf die Projektanforderungen und die Maße zwischen 100-4.000mm angefertigt werden.







Bringen Sie Farbe ins Spiel

Das MiniWing 2530 bietet auch die Möglichkeiten farbig zu beleuchten.

In der modernen Lichtgestaltung bietet das unverzichtbare Vorteile. So können Sie beispielsweise auch in den Kundenfarben beleuchten und so die Werbeschrift, Kundenlogo sowie Farben aufeinander abstimmen. Das sorgt nicht nur für ein harmonisches Gesamtwerk, sondern auch für mehr Aufmerksamkeit.

Daher bieten wir neben drei Weißtönen auch die bekannte RGB-Lösung. Statische Farben oder RGB-W auf Anfrage.

Alle Lichtfarben in der Übersicht:

- Warmweiß in 3.000K 
- Neutralweiß in 4.300K 
- Reinweiß in 6500K 
- Multi Color: RGB 





Die IP65 vergossenen Profile ermöglichen eine Installation gegen den Regen gerichtet.

Technische Daten

50% mehr Licht bei gleicher Energieaufnahme.

Die hocheffizienten Superbright-LEDs erreichen Lichtstärken von ca. 100lm/W, wir bieten die Leistungsklassen 14,5W mit bis zu 1175lm/m und 19,2W mit bis zu 1950lm/m. So sind die Superbright-LEDs ca. 50% effektiver als herkömmliche LED-Bänder.

System	14,5 W/m	19,2W/m	RGB
Produkt	MiniWing 2530-14	MiniWing 2530-19	MiniWing 2530-RGB
Spannung	24V	24V	12V
Leistung	14,5W / m	19,2 W / m	14,5 W / m
max. Länge	4m	4m	4m
LED-Anzahl / Typ	60 / SMD 2835 Superbright	120 / SMD 2835 Superbright	60 / SMD 2835 Superbright
CRI	>90	>90	-
Trennbar nach	100mm	50mm	50mm
Lichtfarben	3000K / 4300K / 6500K	3000K / 4300K / 6500K	RGB-Multicolor
Lichtstärke / Meter	1025lm / 1125lm / 1175lm	1650lm / 1800lm / 1950lm	120lm / 240lm / 150lm
Profil	Alu, elox E6/Ev1	Alu, elox E6/Ev1	Alu, elox E6/Ev1
Lebenserwartung	35.000h	35.000h	35.000h
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Schutzart	IP65	IP65	IP65
Anschluss	3m Gummikabel	3m Gummikabel	3m Gummikabel

Maximale Auswahl

Unser Sortiment bietet Ihnen maximale Flexibilität mit sieben Standardlängen, zwei Leistungsklassen, vier Lichtfarben und der Möglichkeit von jeder beliebigen Zwischenlänge. Mittels der Längsverbinder können beliebig lange Lichtbänder installiert werden.

Länge	14,5 W/m		19,2 W/m		RGB		Anzahl Halter*
	Leistung	Art. Nr.	Leistung	Art. Nr.	Leistung	Art. Nr.	
500mm	7,5 W	2530-14-0500-...	10 W	2530-19-0500-...	7,5 W	2530-RGB-0500	2 Stück
1.000mm	15 W	2530-14-1000-...	20 W	2530-19-1000-...	15 W	2530-RGB-1000	2 Stück
1.500mm	23 W	2530-14-1500-...	30 W	2530-19-1500-...	23 W	2530-RGB-1500	3 Stück
2.000mm	30 W	2530-14-2000-...	40 W	2530-19-2000-...	30 W	2530-RGB-2000	3 Stück
2.500mm	37 W	2530-14-2500-...	50 W	2530-19-2500-...	37 W	2530-RGB-2500	3 Stück
3.000mm	45 W	2530-14-3000-...	60 W	2530-19-3000-...	45 W	2530-RGB-3000	4 Stück
4.000mm	60 W	2530-14-4000-...	80 W	2530-19-4000-...	60 W	2530-RGB-4000	4 Stück

Farbkennung ergänzen

— ww / warmwhite	3000K
— nw / neutralwhite	4300K
— cw / coolwhite	6500K


*Halter separat bestellen

Ihre Planungshilfe

Diese Skizzen und Abbildungen sollen Ihnen bei der Wahl des richtigen Systems und des passenden Zubehörs assistieren.

Entsprechend der Schildhöhe und der gewünschten Lichtintensität wählen Sie das passende System und die passenden Halter.

Beachten Sie die Materialstärke der zu beleuchtenden Elemente! Eine Gesamtübersicht aller Halter finden Sie auf der Seite 18/19.

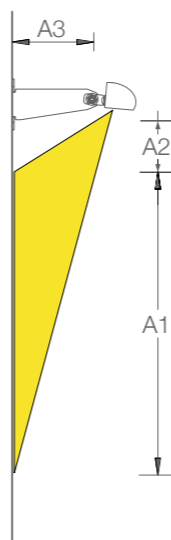

MINIWING 2530 LEDS 14,5 W/M			
Schildhöhe (A1)	Ausladung (A3)	Abstand (A2)	Lux
bis 250mm	Halter 1 und größer	0mm	950 lx
bis 400mm	Halter 2 und größer	40mm	600 lx
bis 500mm	Halter 3 und größer	70mm	500 lx

MINIWING 2530 LEDS 19,2 W/M			
Schildhöhe (A1)	Ausladung (A3)	Abstand (A2)	Lux
bis 300mm	Halter 1 und größer	0mm	1000 lx
bis 500mm	Halter 2 und größer	40mm	1100 lx
bis 600mm	Halter 3 und größer	70mm	700 lx

Abbildung	1	2	3	4 - Längverbinder
Art. Nr.	BEF131	BEF132	BEF133	2530-LV
Ausladung	40mm	95mm	165mm	L=150mm
Befestigung	Wand	Wand	Wand	4xM4

Abbildung	5	6	7	8
Art. Nr.	BEF141	BEF142	BEF143	BEF146
Ausladung	220mm	220mm	240mm	360mm
Befestigung	Wand	Auflage	Wand	Wand

_____ Halterungen für Fassaden _____

Befestigung für Wandmontage, Set mit 1 Halter



Bef 131
Ausleger "S"
mit L-Platte



Bef 132
Ausleger "M"
mit L-Platte



Bef 133
Ausleger "L"
mit L-Platte



Bef 141
Halter HO-1
mit L-Platte



Bef 142
Halter HO-2
mit L-Platte



Bef 143
Halter HO-3
mit L-Platte



Bef 146
Halter HO-6
mit L-Platte

Sonstige, Set mit 1 Halter



LV
Längsverbinder,
4xM4

_____ Halterungen für Aussteckschilder _____

Befestigung für Bannerhalter / Rundrohr Ø42mm, Set mit 2 Haltern



Bef 151
doppelseitiger
Ausleger "M"
Edelstahl



Bef 152
doppelseitiger
Ausleger "L"
Edelstahl

Befestigung am Quadratrohr, Set mit 2 Haltern



Bef 161
doppelseitiger
Ausleger "M"
Aluminium



Bef 162
doppelseitiger
Ausleger "L"
Aluminium

Planungshilfe Mehr Informationen für Ihre Planung und die technischen Installationsmöglichkeiten finden Sie auch in unserer Planungshilfe auf den Seite 16 und 17 oder im Internet.

LiCHT-KONZEPT &



Innovative Illumination für höchste Ansprüche
made in Germany.

Licht-Konzept & Form Lichttechnische AG

Xantener Straße 86-90
50733 Köln

Telefon +49 221 / 952 39 - 30

Telefax +49 221 / 952 39 - 27

Internet www.A50.de

eMail info@A50.de